

Houten ramen en deuren


*Naturo*






# 10


raamprofielen




IV 92 slim




Naturo 76




Naturo 76 ALU




Naturo 68




Naturo 68 ALU




Monoblock




Renovatie



Belgisch A



Belgisch B



Nederlands

## → Het Naturo

schrijnwerk wordt gemaakt uit vele houtsoorten: **grenen Kalzing, vuren Kalzing, massief grenen, massief vuren, meranti, lariks, eiken**. Het hout is zorgvuldig geselecteerd, gelijmd in 3 of 4 lagen om-en-om kruislings op elkaar, zodat de stabiliteit en sterkte van de constructie wordt gewaarborgd.

Het toegepaste verfysteem is gebaseerd op watergedragen milieuvriendelijke verven en vormt een verflaag van de hoogste kwaliteit.

# 4

types glaslaten



classic



soft



round



retro


## → Lange levensduur en hoge kwaliteit

Het uit 3 lagen gelijmde hout ondergaat mechanische bewerking op een moderne computergestuurde bewerkingslijn die het behoud van hoge parameters en een schaafnauwkeurigheid tot 0,01 mm garandeert.




# 6


raamsystemen




Standaard




HST




PSK



Engels



Sash



Draaibaar



← Naturo 92 Slim

76

kaderbreedte  
[mm]

92

vleugelbreedte  
[mm]

48


Standaard  
beglazing  
[mm]

2

dichtingen

4

Lagen  
gelijmd  
hout

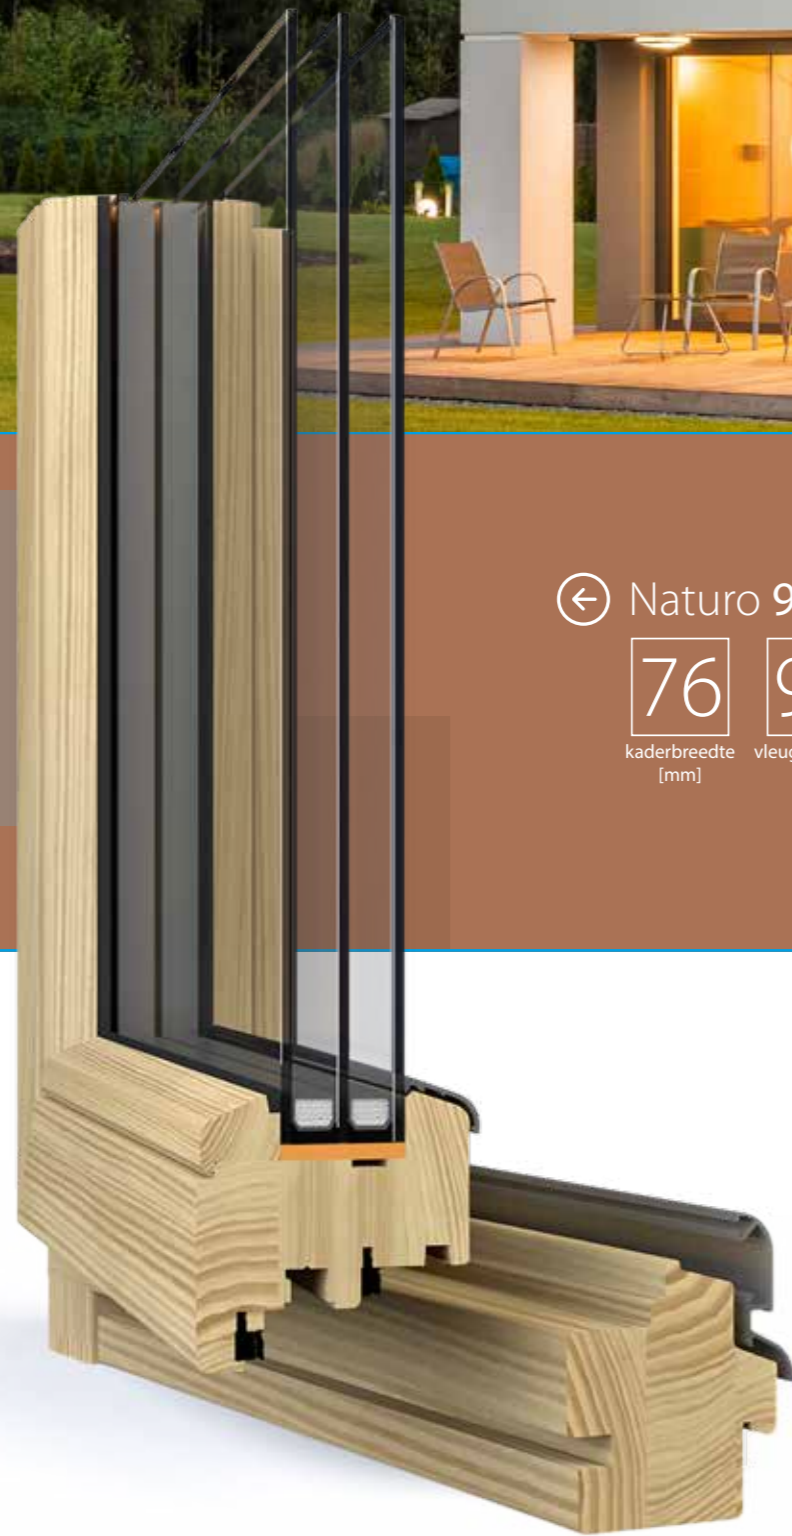

→ Naturo 76

76

Inbouwbreedte  
[mm]

36

Standaard  
beglazing  
[mm] \*

2

dichtingen

4

Lagen  
gelijmd  
hout



Mogelijke toepassing van de Gemini Classic aluminium bedekking. →



*Naturo*



→ **Naturo 68**

68

Inbouwbreedte  
[mm]

24

Standaard  
beglazing  
[mm] \*


2

dichtingen

3

Lagen  
gelijmd  
hout



Mogelijkheid om aluskin bedekking  **RenoLine** te gebruiken.

\* Het is mogelijk om 36 mm beglazing pakket in NATURO 68 PLUS te zetten.

← **Naturo Monoblock**

100

Inbouwbreedte  
[mm]

120

Inbouwbreedte  
[mm]

140

Inbouwbreedte  
[mm]

160

Inbouwbreedte  
[mm]




**Renovatiesysteem** \* 

\* grootte van de „vin“ individueel bepaald

*Naturo*



**EXPRESS  
KOZIJNEN**  
Beste kunststof kozijnen & Scherpe prijzen

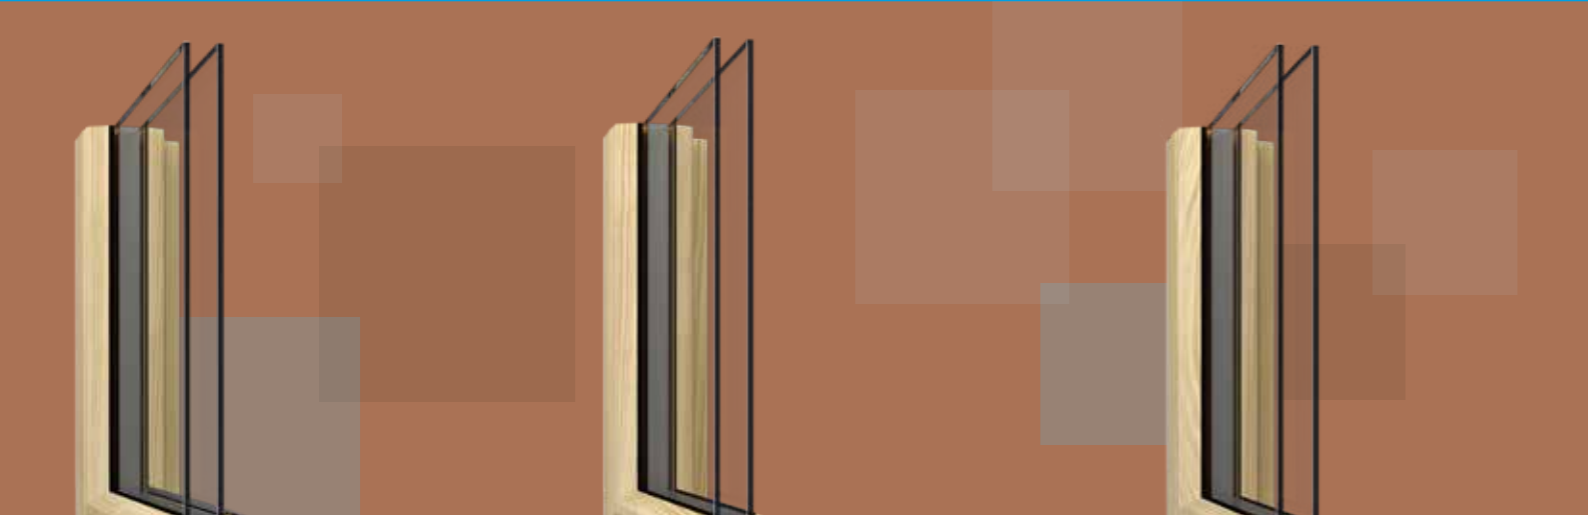

⬆️ **Nederlands profiel**

Het blokprofiel 115 mm is vooral bestemd voor de Nederlandse markt. Karakteristieke kenmerken van deze profielen zijn een breed kader en zeer stabiel en sterk kozijn (Komo kanthout). Deze constructie onderscheidt zich vooral door zijn 'scherpe' randen en krachtig geschetste elementen van het kader en de vleugel.

⬆️ **Belgisch profiel A**

Vanwege zijn specificaties en unieke esthetische waarden wordt dit profiel meestal in Frankrijk, België en Nederland gebruikt. Bij ramen in het Belgisch systeem worden i.p.v. aluminium waterneus volledig houten druipranden gebruikt.

⬆️ **Belgisch profiel B**

Vanwege zijn specificaties en unieke esthetische waarden wordt dit profiel meestal in Frankrijk, België en Nederland gebruikt. Bij ramen in het Belgische systeem worden, i.p.v. aluminium waterneusjes een houten waterneusjes met waterlijsten en indien gewenst, de RETRO lijst gebruikt.



⬆️ **Tuimelsysteem**

Tuimelramen die het door het speciale hang- en sluitwerk mogelijk maken om de vleugel in een enkele beweging 180 graden te kantelen.



⬆️ **Sash-systeem**

Schuiframen, waarbij de delen verticaal langs elkaar schuiven, hebben een eenvoudige en robuuste constructie.



⬆️ **Engels systeem**

Naar buiten draaiende ramen.



⬆️ **HS-systeem**

Hef-schuifdeuren met een lage drempel



⬆️ **PSK-systeem**

Schuif-kiepramen.



Nr art. 70.205.01



Nr art. 70.206.01



Nr art. 70.207.01



Nr art. 70.208.01



Nr art. 70.250.01



↑ Krukken

In ons offerte krukken van:  
Hoppe Secustic, sierkrukken  
Agas, aluminium krukken met  
sleutel en handvaten  
Medos de Luxe



↑ Aluminium  
druiprand

Standaarduitvoering.



↑ Houten  
druiprand

Optionele uitvoering.



Nr art. 70.303.01



Nr art. 70.106.01



Nr art. 70.108.01



Nr art. 70.351.01



Nr art. 70.200.01

## → Toebehoren en voorbeelden van decoratieve elementen

↓ Glas



Behalve standaard  
dubbel beglazing  
in ons offerte:  
- Inbraakwerend  
- Gehard  
- Zonwerend  
- Ornamentglas

↓ Ruiten

Optionele warme afstandhouder.



↓ Dichtingen

Gemaakt volgens de  
TPE-technologie  
(thermoplastische  
elastomeren), zeer  
goed bestand tegen  
weersinvloeden.  
2 dichtingen voor elk profiel  
in de standaarduitvoering.



↑ Beslag

Houten ramen voorzien  
van beslag van MACO en G-U.



↑ Verlichtingsroosters

In ons assortiment vindt  
u luchtvochtigheid of drukgestuurde  
verlichtingsroosters geschikt voor  
houten schrijnwerk:  
Regel Air, AERECO  
BROOKVENT, INVISIVENT,  
RENSON



↑ Roeden

In ons aanbod volgende roeden:  
tussen het glas, op het glas  
geplakt (zonder duplex), op  
het glas geplakt + duplex,  
constructiefunctie:  
56 mm  
76 mm  
140 mm



↑ Houten vensterbanken

Klantspecifiek op maat gemaakt.

↓ Toebehoren

- In ons aanbod:
- koppelstukken
- verbredingsstukken
- hoekstukken
- verstevigungsstrippen
- houten geleiders

## Deuren

Houten voordeuren, gemaakt van de beste materialen, zijn een veelzijdige en duurzame oplossing voor vele huizen.

Bij ons kunt u uw deur volgens elk gewenst model laten maken. Gegarandeerd veilig en duurzaam door de selectie van de beste sloten en cilinders en inbraakwerende toebehoren.

### Toebehoren voor deuren

- Deurdrangers
- Rozetten
- Elektromagnetische sluitingen
- Antipaniekbeslag
- Viziers
- Gefreesde, bolle panelen
- Deurhandgrepen



### Houten deuren

140

vleugel  
kaderbreedte  
[mm]

68

Profiel dikte  
[mm]



76

Profiel dikte  
[mm]

20

Aluminium  
dorpel  
[mm]

HET IS MOGELIJK OM ELKE WILLEKEURIGE, DOOR DE KLANT  
ONTWORPEN DEUR TE BESTELLEN.

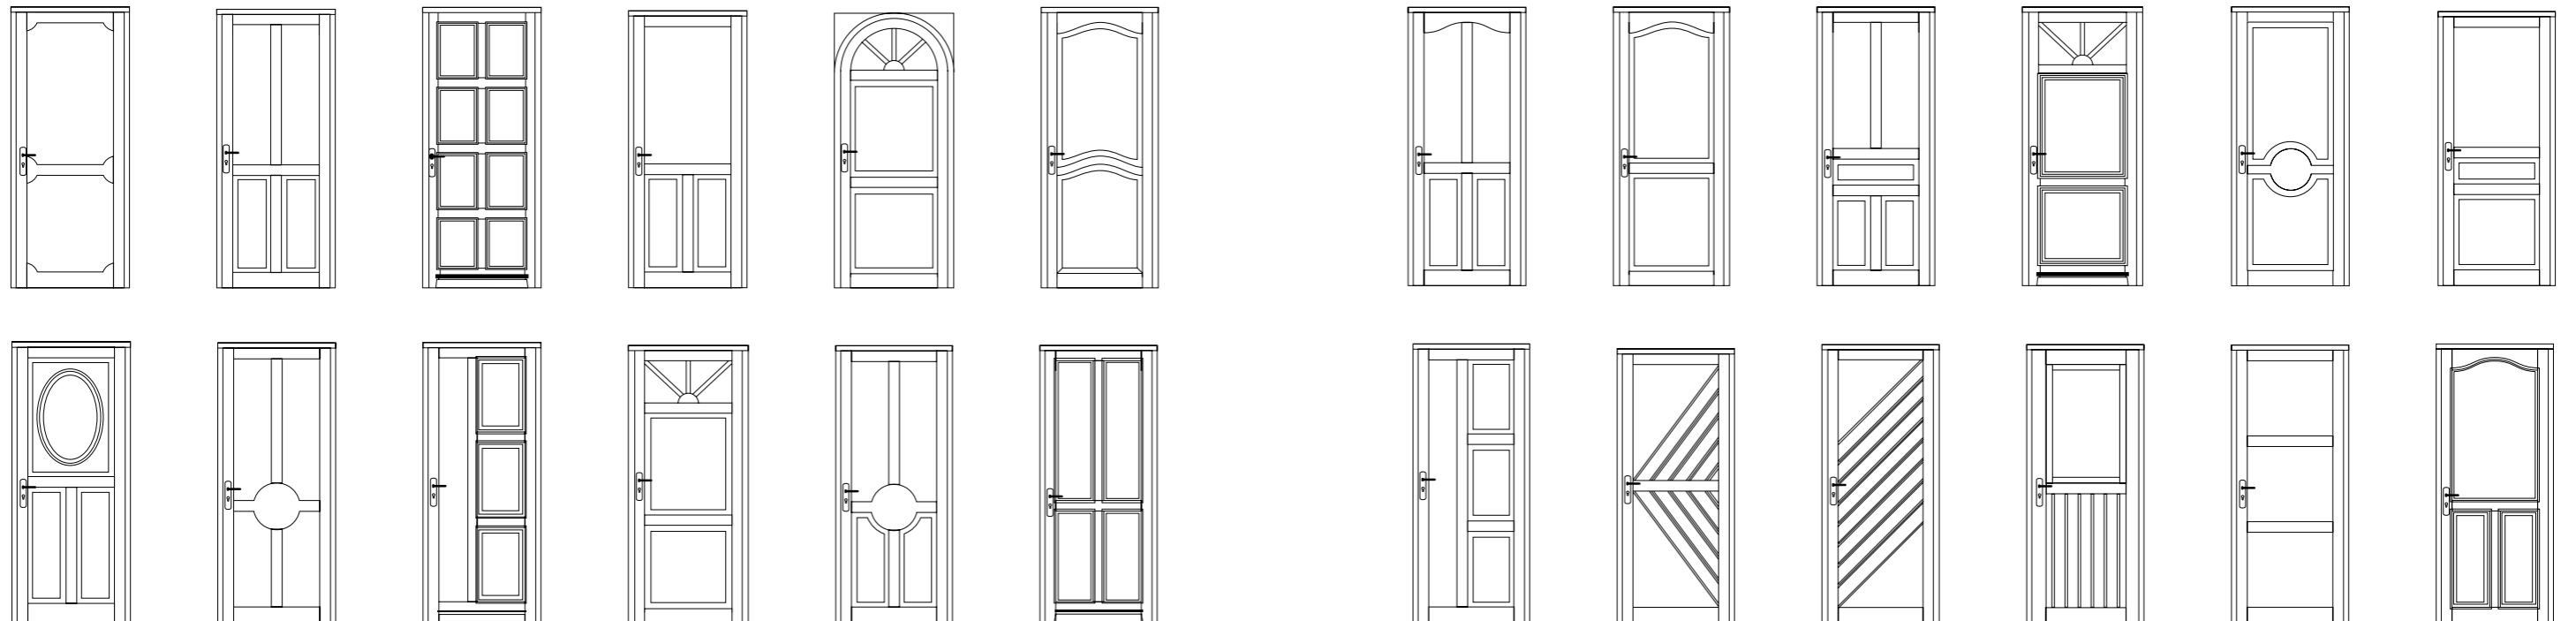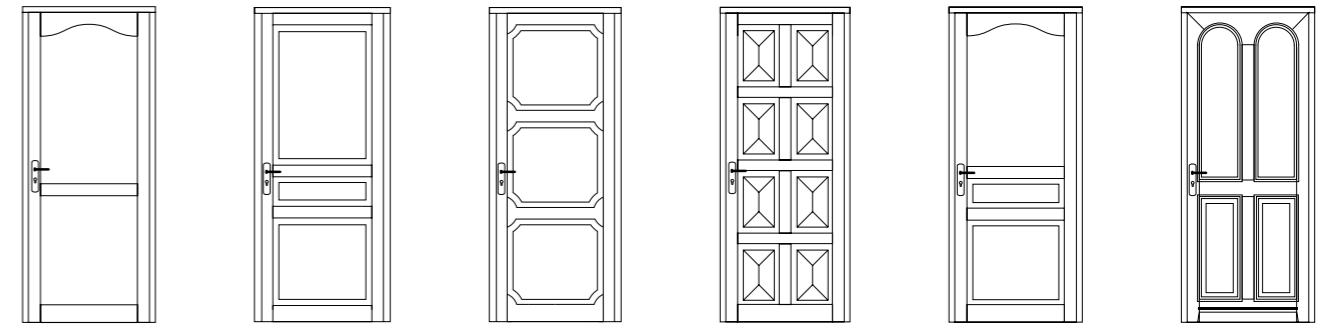





## ➔ Kleurenpalet

Het houten schrijnwerk uit ons aanbod wordt behandeld met lakken van TEKNOS. Optioneel bieden we het schilderen in kleuren van het RAL-palet.



### Vier lagen:



1/2017

**EXPRESS  
KOZIJNEN**  
Beste kunststof kozijnen & Scherpe prijzen